

ULTRASATEN

Texnik Varaq


NOMI: ULTRASATEN ISHLAB CHIQUARUVCHI: OIKOS

Tavsifi

ULTRASATEN — devorlar uchun emal, doglarni oson yuvish, ekologik tozalik, yaxshi qoplanish, super yuviluvchanlik, tirnallish va abraziv tasirlariga chidamlilik xususiyatlariga ega. Mahsulot har qanday turdagi doglarga — alkogolsiz ichimliklar, qahva, sous, meva sharbati, kir, shuningdek devorga chizilgan bolalar rasmlariga — chidamli. Doimiy tozalik talab etiladigan xonalar hamda zinapoyalar, koridorlar, oshxona va bolalar xonasi kabi yuqori otish joylariga ideal.

3 000 dan ortiq rang gammasida va 3 darajadagi jiloida mavjud: mat, satin va yaltiroq.

Mahsulot **UNI 11021:2002** me'yoriy hujjatining barcha sinovlaridan otgan. Patentlangan antimikrob texnologiyali mahsulot — tarkibida kumush xlorid biositsi mavjud (ISO 22196). Minimal ekologik mezonlarga (CAM) javob beradi — III daraja sertifikatitsiyasi. EPD. Emissiya sinfi "A+".

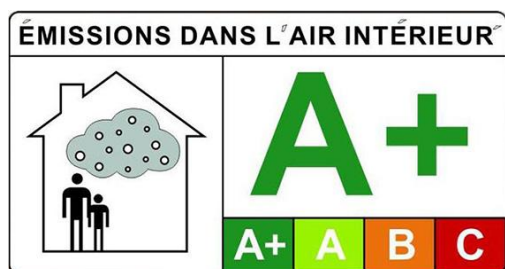

QOLLANILISHI: Kuchli yeyilish yoki ifloslanishga duchor boladigan ichki devorlar yoki bezak mahsulotlari uchun asos sifatida.

Yuzani Tayyorlash

Yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** ni qollang.

Boyashdan kamida **6 soat** oldin kutib turing. Qoplama siklini optimallashtirish uchun **IL PIGMENTATO** gruntini qollang. Silliq bezak effekti olish uchun **STUCCO IN PASTA PER RASATURA** bilan yuzani oldindan tekislash mumkin.

Qollash Usuli

ULTRASATEN ning ikki qatlamini **4–6 soat** oraligida, ikkala qatlam uchun ham ichimlik suvi bilan **20–25%** suyultirib qollang. Kist, valik yoki purkagich bilan qollanilishi mumkin. Bu oz-ozini tekislovchi mahsulot — kist yoki valik izlari qolmaydi.

Bezak Effektlari

4 litr Ultrasaten (yaltiroq, satin yoki mat) ni 1 litr **Biamax 03 baza TR** bilan aralashtirib turli bezak effektlari olish mumkin:

Qumli yuza effekti (Sabbiato). Silliq yuzaga ULTRASATEN/Biamax aralashmasini suvda **20–25%** suyultirib oddiy yoki katta kist bilan tartibsiz harakatlar bilan bir qatlam qollang. Bir necha daqiqadan song, effektni kuchaytirish uchun boyoqsiz kist bilan ishlov bering. Yetarli qoplanmagan joylarni **4–6 soat** otgach ikkinchi qatlam bilan qoplash mumkin. Sarf: 1 L → 9–10 m². Bu effektga har bir litr aralashmaga ikki quti **Decorglitter** qoshib "yulduzli jilo" effekti berish mumkin.

Mato/Qopol mato effekti (Le Trame). Silliq yuzaga **Fondo Murales** grunt qollang. Qurigach, ULTRASATEN/Biamax aralashmasini suvda **15%** suyultirib kist bilan bir qatlam qollang — yakuniy harakatlar gorizontal yonalishda bolishi kerak, song darhol **Tampone Millerighe** chotka (art. 133) bilan xuddi shu yonalishda ishlov bering. Bolaklar uchun to'liq qurishdan oldin **Spatola Dentata** tishli shpatel (art. A01) bilan ishlov berish mumkin. Birinchi qatlam qurigach, xuddi shu gorizontal yonalishda ikkinchi qatlam qollaniladi — Tampone Millerighe chotka bu safar **vertikal** yonalishda ishlatiladi, song tishli shpatel bilan bolaklar olib tashlanadi. Sarf: 1 L → 4–5 m². Bu effektga har bir litr aralashmaga bir quti **Decorglitter** qoshish mumkin.

Bu effektlar boshqa OIKOS bezak materiallari uchun asos sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Bunday holda Biamax ni ULTRASATEN ning **MAT** varianti bilan birlashtirish tavsiya etiladi.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 20–25%; mato effekti uchun 15%
Sarfi	2 qatlam: 9–11 m ² /L; mato effekti: 4–5 m ² /L; qum effekti: 9–10 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik yoki purkagich (1,7 mm forsunka), Tampone Millerighe chotka
Mustahkamlovchi vositalar	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)

Parametr	Korsatkich
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, organik va anorganik pigmentlar, maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	Yaltiroq: 1,24; Satin: 1,30; Mat: 1,37 kg/L $\pm 3\%$ (oq)
pH	8–9,5
Qovushqoqlik	10 000–20 000 $\pm 5\%$ CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Olovga munosabat	B-s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)
Suv singdirishi	W24 W3 — Past singdirish (UNI EN 1062-3:2001)
Bug otkazuvchanligi	V1 — Yuqori (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	1-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
CAM	III daraja sertifikatlayasi. EPD
Antibakterial faollik	ISO 22196:2011 ga muvofiq
Emissiya sinfi	A+
VOC (Satin/Mat)	Maks. 28 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
VOC (Yaltiroq)	Maks. 80 g/L — A/b sinfi; chegara: 100 g/L
Ranglar	Oq + Interior, RAL, NCS rang katalogi boyicha
Format	1 L / 4 L / 10 L
Sertifikatlar	UNI 11021:2002; CAM III daraja; ISO 22196:2011

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.