

IL PIGMENTATO


TEXNIK TAVSIF

Texnik xususiyatlari

IL PIGMENTATO – bu yuqori bug‘ o‘tkazuvchanlikka ega, devorlar uchun mo‘ljallangan maxsus mustahkamlovchi rangli (pigmentlangan) tarkibdir. Tarkibi suvli dispersiyadagi akril smolalari hamda titan dioksidi to‘ldiruvchilariga asoslangan. Ushbu mahsulot ajoyib singish xususiyatiga ega bo‘lib, devorlarni mustahkamlash bilan bir qatorda sirtning shimuvchanligini cheklash va uni bir xil holatga keltirish imkonini beradi. Yuqori yopish (yashirish) qobiliyati tufayli keyingi pardozlash qatlamlarini tejashga yordam beradi. Ishqoriy asoslar, ohakli yoki gipsli suvoqlar, eski uvalanib ketayotgan devorlar yoki yuqori shimuvchan yuzalarga surtilishi mumkin. Hidi juda past, yonmaydi, inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsiz.

Minimal ekologik mezonlarga (CAM) javob beradi, III darajali EPD sertifikatiga ega.

Mahsulot "A+" emissiya klassi bo‘yicha sertifikatlangan (Fransiya Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-apreldagi qarori).

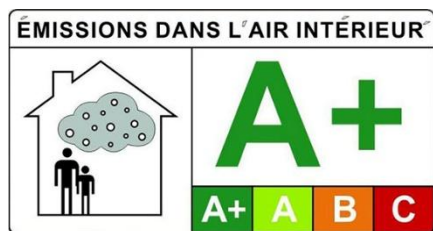

Qo‘llanish sohasi

Ichki devorlar.

Asosni (yuzani) tayyorlash

Bo‘yaladigan yuzani tozalab, ko‘chayotgan va qatlamlanib ketgan qismlarini olib tashlang. Yangi suvoq bo‘lsa, asos to‘liq qotgan va quriganiga ishonch hosil qiling.

SCHEDA TECNICA ig/04/ru

Surish usuli

OIKOS kompaniyasining ichimlik suvi bilan 50-100% gacha suyultirilgan IL PIGMENTATO mahsulotidan bir qatlam surting. Qoplama cho‘tka (kist), valik yoki kraskapult (bo‘yoq purkagich) yordamida bajarilishi mumkin. Pardozlash qatlamini surishdan oldin 6-8 soat kuting.

Pardozlash / Himoya vositalari

Interior by OIKOS liniyasining pardozlash mahsulotlari.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 50 - 100%
Sarfi	Izolyatsiya qilinishi kerak bo'lgan asosga qarab: 14 - 18 kv.m./l
Surtish asboblari	Cho'tka, valik, kraskapult (soplosi 1.7 mm)
Surtish harorati	+5°C dan +36°C gacha (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan holatda)
Yuzaki qurish vaqti	1 - 2 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
To'liq qurish vaqti	10 - 12 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Ustidan qayta bo'yash vaqti	6 - 8 soatdan keyin (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi akril smolalari, titan dioksidi asosidagi yopish xususiyatiga ega to'ldiruvchilar, surtishni va plyonka hosil bo'lishini osonlashtiruvchi qo'shimchalar.
Solishtirma og'irligi	1.3 kg/l +/- 3%
pH	8.5 - 9
Yopishqoqligi	21,000 +/-5% CPS Brukfeld (25°C da RVT 20 aylanish/min).
Saqlash harorati	+2°C dan +36°C gacha. Muzlashdan asrang

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Olovga reaksiya	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – manfiy (yonmaydi); qurigan holatdagi qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Bug' o'tkazuvchanligi	0.46 m (ruxsat etilgan maksimal chegara 2 m DIN 52 615)
Minimal ekologik mezonlar (CAM)	III darajali EPD sertifikati.
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) ajralishi bo'yicha cheklov	2004/42/CE Ko'rsatmasiga (Direktiva) muvofiq tegishli klass: A/ h; VOC: 15 g/l (maksimal); II-faza cheklovi (1.1.2010-yildan): 30 g/l
Emissiya klassi	"A+" (Fransiya Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-apreldagi qarori)
Rangi	Oq + "Oq rang jilolari" (Sfumature di Bianco) katalogidagi ranglar
Qadoqlanishi	1 – 4 – 10 litr

Xavfsizlik ma'lumotlari

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, tarkibida zaharli, aromatik, xlor tutuvchi erituvchilar yo'q. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmaydi. Ko'rsatmalarga muvofiq ishlatilganda mahsulot xavfsiz modda hisoblanadi. Suv asosidagi bo'yoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralariga rioya qilish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun hech qanday maxsus choralar ko'zda tutilmagan; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan bo'yoqlar qum, tuproq va shunga o'xshash inert adsorbent materiallar yordamida yig'ib olinishi hamda amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro shartnomalarga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

Asosiy texnik shartlar

Yuzani tozalab, ko'chayotgan qismlarini olib tashlang. Yangi suvoq holatida asos yaxshi qurigan va qotgan bo'lishi kerak. OIKOS kompaniyasining A+ emissiya klassiga va EPD sertifikatiga ega bo'lgan IL PIGMENTATO turidagi akril, pigmentlangan gruntini (astar bo'yog'ini) surting. Yakuniy pardozlash qatlamini surishdan oldin 6 - 8 soat kuting.

Surtishning barcha qoidalariga rioya qilinishi shart.



Qiymati: material va ishchi kuchi bilan birga 1 kv.m. uchun —

Eslatmalar

OIKOS Spa kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng xolis va aniq tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotini qo'llash natijasida olingan natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki mahsulotni surish va qo'llash usullari kompaniyaning nazorati yoki tekshiruvi doirasidan tashqaridadir.

Shu sababli, har bir mahsulotning muayyan sharoitga va har bir alohida holatga mos kelishini oldindan tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88

