

V99 EXTRA MATT

Texnik va Ekologik Varaq

NOMI: V99 EXTRA MATT **TURI:** Ichki yuzalar uchun nol jilolik bezak qoplama — dog'larga chidamli, tozalash oson, past VOC va ichki emissiya, kumush ionlari tufayli antibakterial va havoda formaldegidni parchalash xususiyatiga ega. **QO'LLANILISHI:** V99 EXTRA MATT eshiklar, mebel va jihozlar uchun ham ideal bo'lgan yuqori samarali, ekstra mat ichki yuzalar bo'yog'i. Laminat va melamin kabi materiallarga qo'llanilishi mumkin. Ajoyib chidamliligi, yuviluvchanlik, suv itarish va antibakterial xususiyatlari uni HACCP qoidalari (UNI 11021:2002) bo'yicha oziq-ovqat bilan ishlanadigan, yeyilish va tez-tez tozalanishga duchor bo'ladigan muhitlar uchun ideal qiladi.

XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	Oq: $1\,370 \pm 30$ g/L; Neytral: $1\,350 \pm 30$ g/L, 20 °C da (ISO 2811-1)
Sarfi	Ikki qatlam, to'liq qoplash: 1 L → 9–11 m ² (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Ekstra mat, 85° da 0–5 jilo birligi
Ranglar	Oq, neytral va katalog ranglari yoki NCS Index 2050 va RAL Classic K5
Format	1 L / 4 L / 10 L

QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 2 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 4–6 soat
To'liq qurishi	20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Tarkibi tufayli V99 EXTRA MATT yupqa qatlam qo'llanilganda ham yuqori qoplanishni ta'minlaydi. Past VOC miqdori va ISO 16000-9 standarti bo'yicha A+ emissiya sinfi hisobiga antibakterial, suv itaruvchi va ekologik toza xususiyatlarga ega. Davlat binolarini loyihalash, qurish, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish kabi xizmatlarda talab qilinadigan Minimal Ekologik Mezonlarga (MEM) javob beradi.

V99 bilan ishlash qulay — mahsulot yaxshi tarqaladi, qo'llash oson, iz qoldirmay tekis yuzani hosil qiladi. Mahalliy joylarni qayta bo'yashda ko'rinadigan dog'lar qolmaydi.

V99 EXTRA MATT xonadan erkin formaldegidni olib, uni zararsiz moddaga aylantiradi. An'anaviy mog'orga qarshi xususiyatlarni kumush ionlarining innovatsion texnologik kuchi bilan birlashtiradi — bu bakteriyalarning ko'payishini to'xtatib, yuza va havoni toza va antiseptik holda saqlaydi. Shuning uchun maktablar, bolalar bog'chalari, kasalxonalar, qariyalar uylari, go'zallik salonlari va sartareshxonalar hamda jamoat binolari uchun ideal. **UNI 11021:2002** standarti bo'yicha **HACCP** sertifikatiga ega. Namlilik **80%** dan yuqori bo'lgan xonalarda qo'llanilishga yaroqlilik tasdiqlangan.

Texnik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Yuviluvchanlik	UNI 10560, EN 13300	>5 000 — Super yuviluvchanlik, 1-sinf	UNI 10560 - EN 13300  WASHABILITY
Antibakterial ta'sir	ISO 22196, JIS Z 2801	Samarali — bakteriyalar sonini 99% ga kamaytirish	ISO 22196 • JIS Z 2801  ANTIBACTERIAL
Yuqori namlikka chidamlilik	EN ISO 6270-1	Talablarga javob beradi	EN ISO 6270-1  HUMIDITY
Yuvish vositalari ta'siriga chidamlilik	UNI EN ISO 2812-1	Faol xlor, kislotali erituvchi, ishqorli yog'sizlantiruvchi vositalarga chidamli	UNI EN ISO 2612-1  DISINFECTION
Ifloslanish	UNI 10792	$\Delta L = 2$	UNI 10792  NO DIRT
HACCP	UNI 11021	Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa bo'ladigan xonalar	UNI 11021  HACCP
Jilo	EN ISO 2813	0–5 GU	
Qoplanish quvvati	UNI EN ISO 6504-3	$\geq 99,5$ — 1-sinf, 9–11 m ² /L	

Dog'larga Chidamlilik Sinovi

Modda	5 daqiqada	1 soatda	24 soatda
Choy	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Qahva ²	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Meva sharbati	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Zaytun moyi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Ketchup	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Mayonez	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Qizil vino ²	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Surtma kremlar	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Bolalar markerlari ¹	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Coca-Cola	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi
Sharikli ruchka ³	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi	Ko'rinmaydi

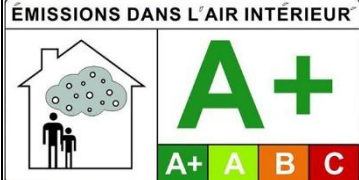
¹ Ba'zi turdagi markerlar va rangli ichimliklar to'liq tozalanishni kafolatlamasligi mumkin.

² Qahva va qizil vino dog'lari ayniqsa qiyin ketadi — tezroq tozalash yaxshiroq natija beradi.

³ Bosim bilan yozilgan ruchka izlari bo'yoq plyonkasini shikastlashi va tozalanishni qiyinlashtirishi mumkin.

Eslatma: Dog'larni samarali olib tashlash uchun ko'rsatilgan vaqtlarga rioya qiling. Bo'yalgan yuzalarni tozalash uchun yumshoq gubka ishlatning. Abraziv mato yoki lattalar hamda spirt yoki har qanday erituvchi tutuvchi yuvish vositalaridan saqlaning. Mahsulot turli moddalarga to'liq chidamlilikka 20 °C va 65% nisbiy namlikda **14 kun** davomida polimerizatsiya jarayoni tugagach erishadi.

Ekologik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Ichki muhitga ifloslantiruvchi moddalar chiqarishi	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ — A+ sinfi	
Xavfli moddalardan xoliligi	—	Xoli (FREE)	

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Formaldegid chiqarish darajasi, X	JIS A 1902-3	$X < 0,005 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{h}$ — F****	
VOC miqdori (ishlatishga tayyor mahsulotda)	Direktiva 2004/42/CE	Maks. 7 g/L (EU chegara: 200 g/L) — Kat. A/l	
CAM	—	Minimal ekologik mezonlarga muvofiq	

Mahsulotni Tayyorlash

Suyultirish: Ishlatishga tayyor; zarur bo'lsa suvda **5–10%** suyultiriladi.

Yuzani Tayyorlash

V99 EXTRA MATT beton, suvash, gips, gipsokartón, yog'och va melamin kabi murakkab yuzalarga (yaxshi yopishgan, tozalangan va yog'sizlantirilgan holda) qo'llanilishi mumkin. Temir yuzalarga qo'llash uchun asosni yaxshilab yog'sizlantiring va maxsus zangga qarshi vositadan foydalaning.

Ko'chib turgan yoki changga to'lgan eski qoplamalarni olib tashlang. So'ngra suvda **1:5** nisbatda suyultirilgan **FISSATIVO ACRILICO 30 G** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da **4–6 soat** o'tgach, kichik chuqurchalar, yoriq va tirqishlarni to'ldiring. Bir xil singib olishni ta'minlash uchun faqat to'ldirilgan joylarga yana FISSATIVO ACRILICO 30 G ni suvda **1:5** suyultirib qo'llang va 20 °C da yana **3–4 soat** kuting.

Qo'llash

Usul: Mo'yqalam — g'ildirakcha — purkagich **Qatlamlar soni:** 1–2 qatlam

Ranglangan V99 EXTRA MATT ni qo'llang. Birinchi va ikkinchi qatlam orasida 20 °C da kamida **4–6 soat** kutiladi.

Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Eslatmalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

Texnik Varaq № SC 00328 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 1-nashr, 2024-yil dekabr