


IL PRIMER

TEXNIK TAVSIF

Texnik xususiyatlari

IL PRIMER – bu mustahkamlovchi maxsus tarkib bo‘lib, u fakturali, gipsli, ishqoriy va g‘adir-budur suvoqlar, eski devorlar hamda umuman olganda yuqori g‘ovaklikka ega yuzalar uchun g‘oyat mos keladi. Mahsulot asosning o‘tkazuvchanlik, qotish va nafas olish qobiliyati sohalarida ajoyib xususiyatlarga ega. U suvoqqa zichlik baxsh etib, ohak asosidagi mahsulotlar, eski suvoqlar, shpatlyovka qilingan yuzalar, qalin qatlamli bo‘yoqlar va sun‘iy ravishda eskitilgan, yengil g‘adir-budurlik effektiga ega yuzalarning yopishishini osonlashtiradi. Hidi past, yonmaydi, inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsiz.

Mahsulot "A+" emissiya klassi bo‘yicha sertifikatlangan (Fransiya Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-apreldagi qarori).

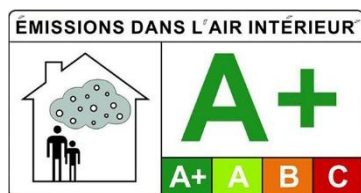

Qo‘llanish sohasi

Ichki devorlar uchun. Yuzalarni tekislashda, eski suvoqlar va dekorativ pardozlash suvoqlari uchun asos (grunt) sifatida g‘oyat mos keladi.

Asosni (yuzani) tayyorlash

Bo‘yaladigan yuzani tozalab, ko‘chayotgan va qatlamlanib ketgan qismlarini olib tashlang. Yangi suvoq bo‘lsa, asos yaxshi qurigan va qotgan bo‘lishi kerak.

Surish usuli

IL PRIMER mahsulotini asosning holatiga qarab ichimlik suvi bilan 50 - 100% gacha suyultiring va cho‘tka (kist), valik yoki soplosi 1,7 mm bo‘lgan purkagich yordamida bir qatlam qilib surting. Pardozlash mahsulotlarini surishga o‘tishdan oldin 6 soat kuting.

SCHEDA TECNICA ip/04/ru

Pardozlash / Himoya vositalari

OIKOS kompaniyasining KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, STUCCO ROMANO, TRAVERTINO ROMANO, CEMENTO MATERICO, STUCCO PER RASATURA va shunga o‘xshash mahsulotlari.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	• Kam shimuvchi yuzalar uchun – 50% ichimlik suvi; • normal shimuvchi yuzalar uchun – 75% ichimlik suvi; • yuqori shimuvchi yuzalar uchun – 100% ichimlik suvi.
Sarfi	Asosning shimuvchanlik qobiliyatiga qarab: 15-20 kv.m./l
Surtish asboblari	Cho'tka, valik yoki purkagich (soplosi 1,7 mm).
Surtish harorati	+5°C dan +36°C gacha (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan holatda)
Yuzaki qurish vaqti	1-2 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
To'liq qurish vaqti	10 -12 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Ustidan qayta bo'yash vaqti	6-8 soatdan keyin (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi akril smolalari, titan dioksidi asosidagi to'ldiruvchilar, surtishni osonlashtiruvchi qo'shimchalar.
Solishtirma og'irligi	1,35 kg/l +/- 3%
pH	8,5 - 9
Yopishqoqligi	17.000 +/- 5% CPS Brukfeld (25°C da RVT 20 aylanish/min).
Saqlash harorati	+2°C dan +36°C gacha. Muzlashdan asrang

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Olovga reaksiya	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – manfiy (yonmaydi); qurigan holatdagi qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) ajralishi bo'yicha cheklov	2004/42/CE Ko'rsatmasiga (Direktiva) muvofiq tegishli klass: A/h; VOC: 8 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (1.1.2007-yildan): 50 g/l, II-faza cheklovi (1.1.2010-yildan): 30 g/l
Emissiya klassi	A+ (Fransiya Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-apreldagi qarori).
Rangi	Oq
Qadoqlanishi	1 – 4 – 10 litr

Xavfsizlik ma'lumotlari

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, tarkibida zaharli, aromatik, xlor tutuvchi erituvchilar yo'q. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmaydi. Ko'rsatmalarga muvofiq ishlatilganda mahsulot xavfsiz modda hisoblanadi. Suv asosidagi bo'yoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralariga rioya qilish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun hech qanday maxsus choralar ko'zda tutilmagan; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan bo'yoqlar qum, tuproq va shunga o'xshash inert adsorbent materiallar yordamida yig'ib olinishi hamda amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro shartnomalarga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

Asosiy texnik shartlar

Yuzani diqqat bilan tozalab, ko'chayotgan qismlarini olib tashlang. Pardoqlash mahsulotlarini surishga tayyor bo'lgan, yaxshi izolyatsiya qilingan yuzani hosil qilish uchun OIKOS kompaniyasining A+ emissiya klassiga mansub IL PRIMER turidagi mustahkamlovchi vositasidan bir qatlam surting.

Surtishning barcha qoidalariga rioya qilinishi shart.

Eslatmalar

OIKOS SPA kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng xolis va aniq tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotini qo'llash natijasida olingan natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki mahsulotni surish va qo'llash usullari kompaniyaning nazorati yoki tekshiruvi doirasidan tashqaridadir.

Shu sababli, har bir mahsulotning muayyan sharoitga va har bir alohida holatga mos kelishini oldindan tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.