



BIOCOMPACT

ELASTIC

10 12 15

RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO COMPATTO ELASTOMERICO
ЭЛАСТОМЕРНОЕ КОМПАКТНОЕ АКРИЛСИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

FORTE ANCORAGGIO
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ



ECOFACADE

OIKOS



PLUS PRODOTTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ELASTOMERICO

Gli elastomerici acrilici sono polimeri **capaci di deformarsi senza subire alterazioni o rotture**; il materiale si deforma elasticamente. Inseriti nei prodotti vernicianti per esterni e negli stucchi, ne aumentano la capacità di assecondare i movimenti e gli assestamenti del supporto senza screpolarsi

FORTE ANCORAGGIO

Garantisce **ottima adesione** su qualsiasi tipologia di supporto, anche i più difficili come ceramica e vetro

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE

Previene la **proliferazione di colonie di alghe, muschi, muffe, funghi** e altri microrganismi che attecchiscono sulle pareti esterne in condizioni di umidità

3 GRANULOMETRIE

1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm

ALTA RESA

10: 0,9 ÷ 1,1 m²/l / **12:** 0,8 ÷ 1 m²/l
15: 0,6 ÷ 0,7 m²/l

IDROPELLENTE

Il prodotto crea una **barriera idrorepellente** contro pioggia e umidità, **riducendo l'assorbimento d'acqua** all'interno della parete

NON PELLICOLA

L'essiccazione del prodotto avviene **dall'interno verso l'esterno**. Questo permette di avere in fase di applicazione la superficie sempre umida e lavorabile, per un tempo maggiore rispetto i normali rivestimenti presenti sul mercato.

ЭЛАСТОМЕРНЫЙ

Акриловые эластомеры - это полимеры, способные деформироваться без изменения или разрушения - материал упруго деформируется. Добавленные в фасадные краски и штукатурки, они увеличивают способность поддерживать движение и усадку основания без образования трещин

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Гарантия отличной адгезии к любой поверхности - даже самой сложной - такой как керамика и стекло

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ

Предотвращает образование водорослей, мха, плесени, грибов и других микроорганизмов, которые появляются на стенах фасадов в условиях повышенной влажности

3 ГРАНУЛОМЕТРИИ

1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm

НИЗКИЙ РАСХОД

10: 0,9 ÷ 1,1 м²/л / **12:** 0,8 ÷ 1 м²/л
15: 0,6 ÷ 0,7 м²/л

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

Продукт создает водоотталкивающий барьер от дождя и влаги, уменьшая водопоглощение внутри стены

НЕТ ПЛЕНКИ

В процессе нанесения продукт высыхает сначала внутри, и только потом снаружи. Поверхность материала во время нанесения остается влажной и пригодной к обработке намного дольше, чем обычные покрытия на рынке лакокрасочных материалов

DOVE / ГДЕ

- applicazione in interno-esterno / применение в интерьерах и на фасадах
- edifici di pregio /престижные здания • tutte le superfici murali / все поверхности стен
- intonaci diffusivi e deumidificanti / диффузионные и высушенные штукатурки
- edifici situati in prossimità del mare / здания, расположенные рядом с морем
- pareti in cemento armato / железобетонные стены • sistemi a cappotto / теплые фасады
- supporti con vecchi prodotti a spessore / обновление и поддержка старых фактурных штукатурок • superfici con cavillature statiche e dinamiche / поверхности со статическими и динамическими трещинами



экологичная краска

L'AZIENDA

Oikos la pittura ecologica decorativa nasce nel 1984 con l'obiettivo di offrire al consumatore, committente, architetti e applicatori soluzioni decorative capaci di superare il concetto tradizionale di vernici, con proposte che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri decoratori con un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre e marmi naturali nel rispetto dell'ecologia, offrendo il massimo benessere a chi lavora e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere", perfetta sintesi della visione di tutta la produzione innovativa, ecologica di Oikos a tutela della salute e benessere per il massimo comfort abitativo.

Il colore verde del logo rappresenta l'attenzione alla natura, all'ecologia, alla vita, alla speranza nel futuro, scelto nel 1984 come rappresentazione di questi valori.

Il payoff: La pittura ecologica decorativa è la perfetta sintesi che racchiude in se l'intera mission aziendale.

Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e tecnologia, Oikos la pittura ecologica decorativa da sempre produce in totale assenza di sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per arredare e rendere unica ogni superficie garantendo benessere alle persone che vi abitano.

Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, recuperando e valorizzando mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo l'**Italian Design Decorative Style By Oikos**.

КОМПАНИЯ

Oikos, экологичные декоративные краски была основана в 1984 году с целью предложить потребителям, клиентам, архитекторам и мастерам декоративные решения, способные преодолеть традиционную концепцию красок, с предложениями, которые воспроизводят старинные методы нанесения наших мастеров-декораторов с повторным использованием переработанного материала из природного камня и мрамора при уважении окружающей среды, обеспечивая максимальное благополучие тем, кто работает и живет в помещениях.

Название Oikos по-гречески означает «дом, где жить с семьей в благополучии», идеальный синтез видения всего инновационного производства экологически чистых продуктов Oikos с целью защиты здоровья и благополучия для максимального комфорта.

Зеленый цвет логотипа отражает внимание к природе, экологии, жизни с надеждой на будущее, который был выбран в 1984 году для представления этих ценностей.

Слоган: декоративные экологичные краски - это идеальный синтез, воплощающий всю миссию компании.

Таким образом, сочетая инновационные материалы, экологию и технологию. Oikos производит экологичные декоративные краски при полном отсутствии вредных веществ, с бесконечными возможностями сочетания фактур и цветов, оформлять и создавать уникальные поверхности в помещениях, гарантирующие благополучие людям, которые там живут.

Oikos продвигает экологические бизнес-модели, выражая итальянские культурные традиции и мастерство, восстанавливая и совершенствуя древнее ремесла, такие как искусство декоратора. На 100% Made in Italy, Oikos распространяет **Italian Design Decorative Style по всему миру**.

CICLO APPLICATIVO / ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Con Intonaco Civile На штукатурку

muro-mattone / каменная стена

intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco fine / мелкая штукатурка

BLANKOR

BIOCOMPACT ELASTIC



Con Sistema a Cappotto Система теплоизоляции

muro-mattone / каменная стена


isolamento termico / теплоизоляция

rete + rasatura

стяжка с армирующей сеткой

BLANKOR

BIOCOMPACT ELASTIC

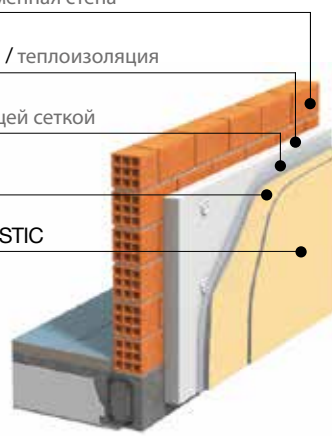

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Blankor



50-80%



14-18 m²/lt



6 ÷ 8 h



•• BIOCOMPACT ELASTIC 10 12 15



pronto all'uso
готов к применению



10: 0,9 ÷ 1,1mq/l

12: 0,8 ÷ 1mq/l

15: 0,6 ÷ 0,7mq/l

CARATTERISTICHE / ОСОБЕННОСТИ

 CBA: A3	FLESSIBILE Crack Bridging Ability (CBA): Classe A3 (UNI EN 1062-7:2005)	 ГИБКОСТЬ Crack Bridging Ability (CBA): класс A3 (UNI EN 1062-7: 2005)
	DURABILITÀ fh > 0,3MPa (EN 13687-3:2003)	ПРОЧНОСТЬ fh> 0.3MPa (EN 13687-3: 2003)
 V2	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Classe V2 (Media Permeabilità), Sd=1,25 m (EN ISO 7783-2:2001)	КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ Класс V2 (средняя проницаемость), Sd = 1,25 м (EN ISO 7783-2: 2001)
 W3	ASSORBIMENTO D'ACQUA Classe W3 (Bassa Permeabilità), 0,024 kg/(m²h ^{0,5}) (EN 1062-3:2001)	КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ Класс W3 (низкая проницаемость), 0,024 кг / (м²ч) (EN 1062-3: 2001)
	MARCATURA CE Conforme alla norma (EN 15824:2009)	МАРКИРОВКА CE соответствует норме (EN 15824: 2009)
	CONDUCIBILITÀ TERMICA λ10,dry= 0,93 W/mK (P=90%) (EN 1745:2005)	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ λ10,сухой= 0,93 Вт/мК (P = 90%) (EN 1745: 2005)
	PREVIENE la formazione di MUFFE ED ALGHE	ПРЕДОТВРАЩАЕТ образование плесени и водорослей
	ESENTE DA METALLI PESANTI , non contiene solventi tossici	БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ , не содержит токсичных растворителей
VOC 20 gr/l	Emissione di Composti Organici Volatili COV 20 gr/l	Выброс летучих органических соединений ЛОС 20 гр/л
 ● 10 ● 12 ● 15	RESA AL LITRO GRAN. 10: 0,9 ÷ 1,1 mq/l GRAN. 12: 0,8 ÷ 1 mq/l GRAN. 15: 0,6 ÷ 0,7 mq/l	РАСХОД Гранула 10: 0,9 ÷ 1,1 м²/л Гранула 12: 0,8 ÷ 1 м²/л Гранула 15: 0,6 ÷ 0,7 м²/ л
 ● 10 ● 12 ● 15	DILUIZIONE pronto all'uso	РАЗБАВЛЕНИЕ готов к применению
	AMPIA COLLEZIONE COLORI Bianco + tinte di mazzetta	ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА Белый+цвета из веера





L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ




ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI
+ ЦВЕТОВ



OIKOS – Marketing Dept. MSFDBE



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.ru



OIKOS
la pittura ecologica