

EXTERIOR

ARCHITAL

PITTURA ACRILICA
АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ANTI MUFFA / ANTI ALGA
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ / ГРИБКА

IDROREPELENTE
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

DECO PAINT DIVISION



PLUS PRODOTTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ACRILICA

Garantisce **rapidità di essiccazione** post-applicazione, **semplicità di utilizzo**, ottima aderenza al supporto e **durata nel tempo** delle facciate

ANTI MUFFA E ANTI ALGA

Previene la **proliferazione di colonie di alghe, muschi, muffe, funghi** e altri microrganismi che attecchiscono sulle pareti esterne in condizioni di umidità

IDROREPELLENTE

Il prodotto crea una **barriera idrorepellente** contro pioggia e umidità ambientale, **riducendo l'assorbimento d'acqua** all'interno della parete

ALTA RESA

Fino a **10 m²/litro** per mano

OPACA - LISCIA

Dona alle pareti un **effetto liscio-opaco**

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

La **buona permeabilità** al vapore acqueo del film di pittura permette la fuoriuscita dell'umidità presente all'interno della parete garantendo **condizioni di conservazione ottimali**

OTTIMA RESISTENZA

All'azione dei **raggi U.V** e degli acidi, all'**inquinamento atmosferico** e ai cicli di gelo e disgelo

АКРИЛОВАЯ

Обеспечивает быстрое высыхание после нанесения, простоту применения, отличное сцепление с подложкой и длительный срок службы на фасадах.

ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

Предотвращает размножение водорослей, мха, плесени, грибов и других микроорганизмов, которые появляются на наружных стенах в условиях повышенной влажности

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

Продукт создает водоотталкивающий барьер от дождя и влажности окружающей среды, уменьшая впитываемость стены.

НИЗКИЙ РАСХОД

До 10 м² / литр в один слой

ГЛАДКАЯ - МАТОВАЯ

Придает стенам гладкий матовый эффект

ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

ЕУН210 Спецификация безопасности предоставляется по требованию.
 ЕУН208 Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергические реакции.

ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Противостоит действию ультрафиолетовых лучей и кислот, атмосферным воздействиям, а также циклам замерзания и оттаивания.

DOVE / ГДЕ

- pareti nuove, pareti già trattate con prodotti lisci o a spessore / новые стены, уже покрытые гладкими или фактурными продуктами
- edifici storici di pregio / Престижные исторические здания
- edifici situati in prossimità del mare / Здания находящиеся рядом с морем
- edifici situati in zone umide / дома находящиеся во влажных областях
- pareti in cemento armato / бетонные стены
- supporti con vecchi prodotti a spessore / поверхности со старыми толстыми покрытиями



экологичные декоративные краски

L'AZIENDA

Oikos la pittura ecologica decorativa nasce nel 1984 con l'obiettivo di offrire al consumatore, committente, architetti e applicatori soluzioni decorative capaci di superare il concetto tradizionale di vernici, con proposte che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri decoratori con un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre e marmi naturali nel rispetto dell'ecologia, offrendo il massimo benessere a chi lavora e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere", perfetta sintesi della visione di tutta la produzione innovativa, ecologica di Oikos a tutela della salute e benessere per il massimo comfort abitativo.

Il colore verde del logo rappresenta l'attenzione alla natura, all'ecologia, alla vita, alla speranza nel futuro, scelto nel 1984 come rappresentazione di questi valori.

Il payoff: La pittura ecologica decorativa è la perfetta sintesi che racchiude in se l'intera mission aziendale.

Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e tecnologia, Oikos la pittura ecologica decorativa da sempre produce in totale assenza di sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per arredare e rendere unica ogni superficie garantendo benessere alle persone che vi abitano.

Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, recuperando e valorizzando mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo l'**Italian Design Decorative Style By Oikos**.

КОМПАНИЯ

Oikos, экологичные декоративные краски была основана в 1984 году с целью предложить потребителям, клиентам, архитекторам и мастерам декоративные решения, способные преодолеть традиционную концепцию красок, с предложениями, которые воспроизводят старинные методы нанесения наших мастеров-декораторов с повторным использованием переработанного материала из природного камня и мрамора при уважении окружающей среды, обеспечивая максимальное благополучие тем, кто работает и живет в помещениях.

Название Oikos по-гречески означает «дом, где жить с семьей в благополучии», идеальный синтез видения всего инновационного производства экологически чистых продуктов Oikos с целью защиты здоровья и благополучия для максимального комфорта.

Зеленый цвет логотипа отражает внимание к природе, экологии, жизни с надеждой на будущее, который был выбран в 1984 году для представления этих ценностей.

Слоган: декоративные экологичные краски - это идеальный синтез, воплощающий всю миссию компании.

Таким образом, сочетая инновационные материалы, экологию и технологию. Oikos производит экологичные декоративные краски при полном отсутствии вредных веществ, с бесконечными возможностями сочетания фактур и цветов, оформлять и создавать уникальные поверхности в помещениях, гарантирующие благополучие людям, которые там живут.

Oikos продвигает экологические бизнес-модели, выражая итальянские культурные традиции и мастерство, восстанавливая и совершенствуя древнее ремесла, такие как искусство декоратора. На 100% Made in Italy, Oikos распространяет **Italian Design Decorative Style по всему миру**.

CICLO APPLICATIVO / ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Con fissativo Blankor o Neokryll С грунтом Blankor или Neokryll

muro-mattone / каменная стена


intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco fine / мелкая штукатурка

BLANKOR o NEOKRYLL

1° mano / 1° слой ARCHITAL

1° mano / 1° слой ARCHITAL

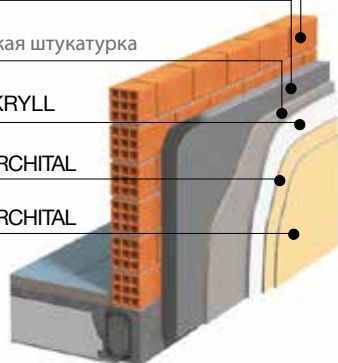

Con fissativo Flexigrap С грунтом Flexigrap


muro-mattone / каменная стена

intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco fine / мелкая штукатурка

FLEXIGRAP

1° mano / 1° слой ARCHITAL

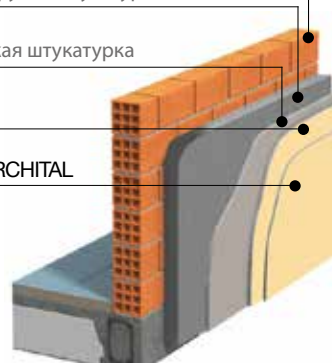

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Neokryll o/или Blankor



50 ÷ 100%
14-18 m²/lt
4 ÷ 6 h



50 ÷ 80%
14-18 m²/lt
6 ÷ 8 h

Flexigrap



10%
3-4 m²/lt
4 ÷ 6 h

ARCHITAL



6 h
20÷30%
4÷5 m²/lt
2° слой

ARCHITAL



20÷30%
8÷10 m²/lt
1° слой

CARATTERISTICHE / ОСОБЕННОСТИ

	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO sd 0,22 m, secondo la DIN 52615	КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ sd 0,22 м, в соответствии с DIN 52617
	ASSORBIMENTO D'ACQUA W24, 0,25 kg/m ² .h ^{0,5} secondo la DIN 52617	КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ W24, 0,25 кг / м ² .ч в ^{0,5} соответствии с DIN 52617
	ESENTE DA METALLI PESANTI , non contiene solventi tossici	БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ , не содержит токсичных растворителей
VOC 13 gr/l	Emissione di Composti Organici Volatili COV 13 gr/l	Предел выброса летучих органических соединений ЛОС 13 гр / л
	RESA AL LITRO 4÷5 m ² /l in due mani, in funzione del tipo di supporto	РАСХОД 4 - 5 м ² / л в два слоя, в зависимости от типа подложки
	DILUIZIONE 20 ÷ 30% con acqua potabile	РАЗБАВЛЕНИЕ 20 - 30% питьевой водой
	STRUMENTI D'IMPIEGO pennello, rullo o spruzzo	ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ кисть, валик или краскопульт
	AMPIA COLLEZIONE COLORI Bianco + tinte di mazzetta	КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ Белый + цвета каталога





L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ




ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI
+ ЦВЕТОВ



OIKOS – Marketing Dept. MSDBAR



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-paint.ru



OIKOS

экологичные декоративные краски